



博乐集团介绍

博乐集团, 全球知名通风品牌, 多年来专注通风产品, 并始终致力于提升空气品质的科技研发。基于“改善室内环境来更好地提高生活品质”的发展使命, 已研发超过一万种产品, 并且推出“超低能耗建筑新风系统”以改善楼宇环境, 打造绿色生活。在产品质量方面, 博乐荣获BSI、PHI、TUV等极具国际权威和荣誉价值的认证证书, 深受海内外用户的认可与信任。并且实现了一站式服务体系, 为每一位用户提供更加优质便捷的贴心服务, 让每一位用户都能安心享受呼吸之美。德国博乐, 伴你自在呼吸。



德国博乐通风集团 中国代表处
博乐环境系统 (苏州) 有限公司

全国服务热线: 400-825-0508
公司网址: www.blauberg.cn
版本号: 302010166-2303

资料所涉图文仅供参考
其中具体机器、配件组合等以最终与博乐授权经销商签订合同为准
所重传技术参数及数据出自博乐实验室及国内权威实验室




微信公众号

主动杀菌消毒

双向流中央新风系统

KOMFORT GLA 达特系列

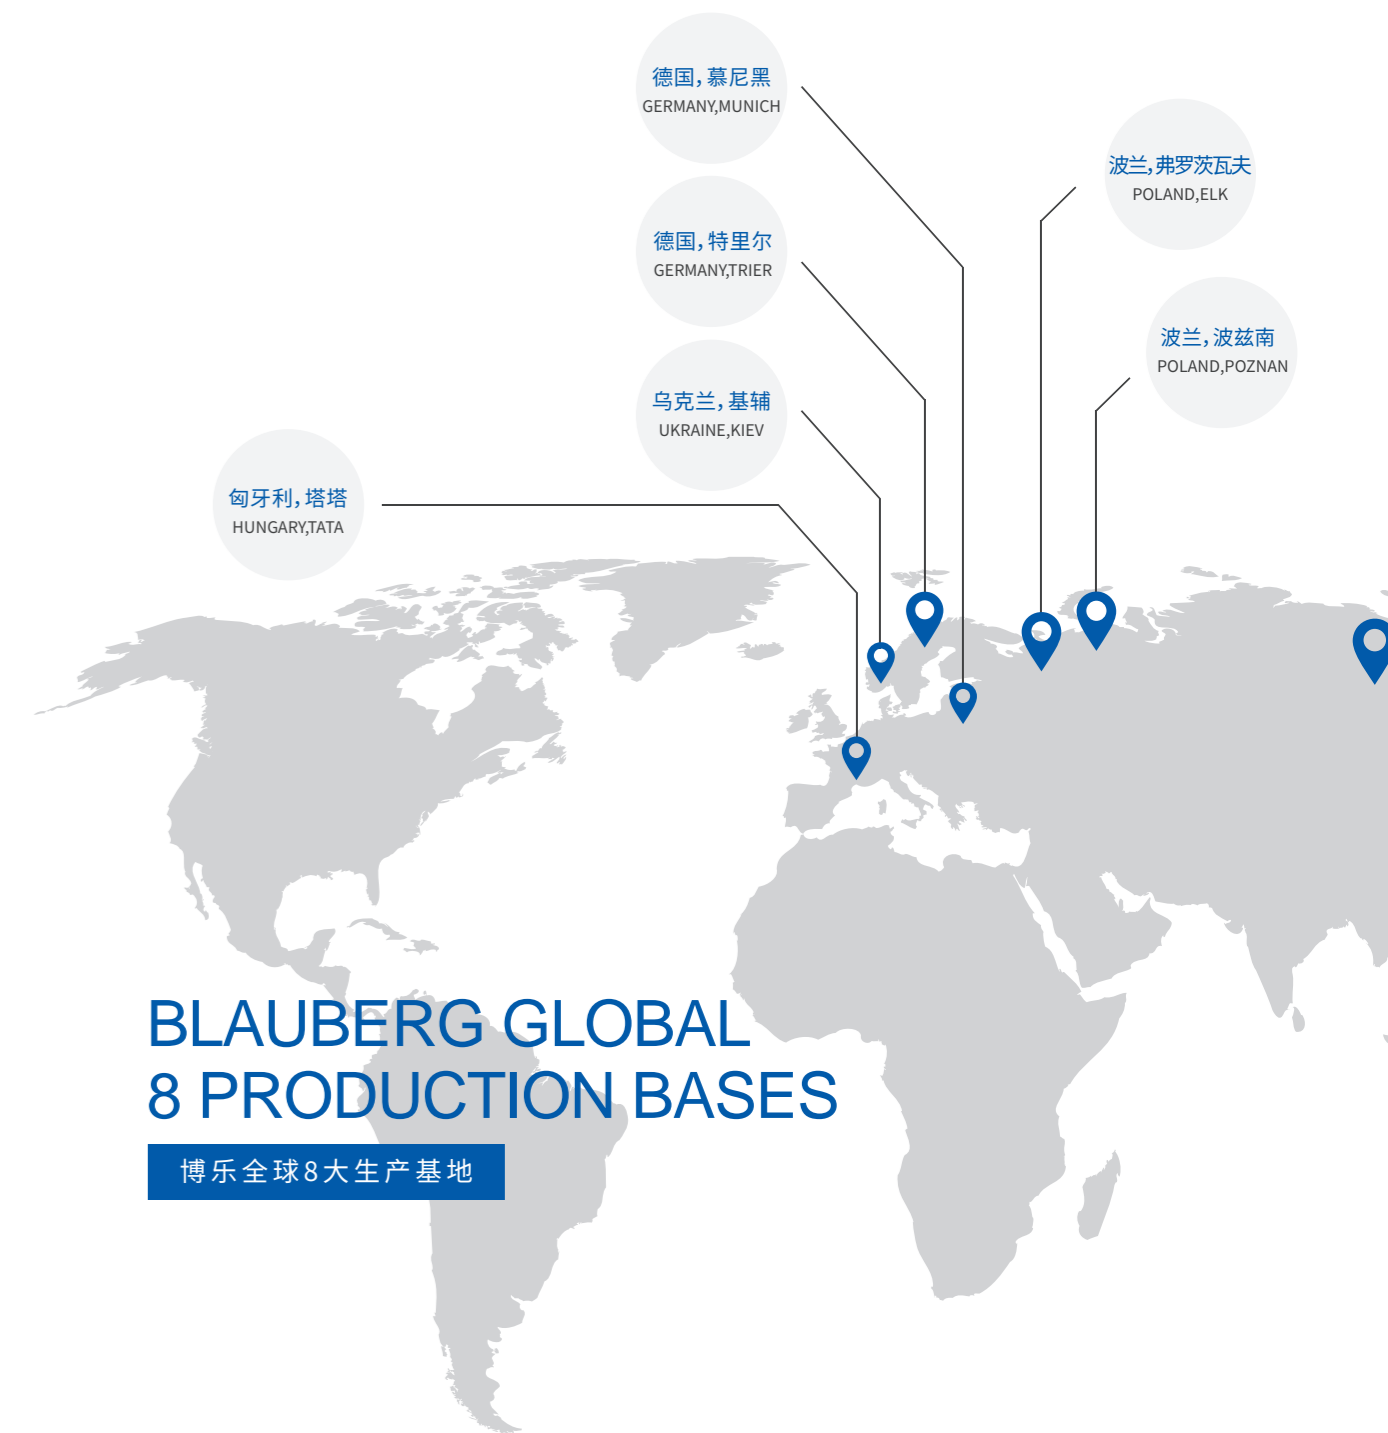

达特系列

KOMFORT GLA D250/350/500(F)

420Pa 最高静压
500m³/h 最大风量
99% 过滤效率



达特系列在博乐家用系列中率先采用BlauFion纳米粒子技术,主动杀菌消毒,保障室内空气洁净健康。

选它9大理由

- #### 1 主动杀菌消毒 恒久守护

博乐BlauFion纳米粒子技术,可将空气中的水蒸气电离出强劲的羟基离子,杀灭细菌、霉菌、病毒,随新风送入室内,长效安全杀菌。
- #### 2 恒风量 久舒适

高静压搭配恒风量技术,不受管路、安装、滤网阻力影响,让风量更稳定,保障全屋通风效果。
- #### 3 智能控制器 APP操控

搭载新一代智能控制器,支持“博乐新风”APP远程控制。
- #### 4 高效换热 节省能耗

逆流式全热交换芯,高效热回收,可直接用水清洗,抗菌防霉达99%,保证空气足够舒适、健康。
- #### 5 多重过滤 高效除霾

多重复合过滤,效率达99%以上*,滤网展开面积加倍,使用寿命更长,搭配银离子除菌,更健康环保。
- #### 6 静音运行 默然守护


风机升级,大风量的同时更低噪音、更高静压,噪音低至30分贝*,无需安装消音管,同样静音。
- #### 7 安装维护 先人一步

超薄246mm*机身,正反安装任意选择,适应不同户型,安装更方便。
人性化检修设计,所有部件均可侧面检修,无需预留大尺寸检修口,不再为维护烦心。
- #### 8 防冻化霜 无惧寒冷

排风口设置温度传感器,冬季温度过低自动停止,逆风机运转,温度回升自动运行,有效保护机器核心部件冻伤。

*KOMFORT GLA D500, KOMFORT GLA D350 F型号产品未搭载恒风量技术
*风机质保8年仅适用于Komfort GLA达特系列机型,其他型号产品不通用
*防霉测试报告号:WJ20214274;抗菌测试报告号:WJ20214273
*过滤效率数据测试报告号:SHFT211200015671
*达特系列分为不带BlauFion纳米粒子模块和BlauFion纳米粒子模块两款产品,不带BlauFion纳米粒子模块的型号为KOMFORT GLA D250, KOMFORT GLA D350, KOMFORT GLA D500;
带BlauFion纳米粒子模块的型号为KOMFORT GLA D250 F, KOMFORT GLA D350 F, KOMFORT GLA D500 F。
*噪音测试:基于博乐静音室测试数据,低至30分贝的噪音数据为KOMFORT GLA D250(F)低档下的数据。
*246mm是指 D250(F)、D350(F)型号的机身厚度, D500(F)型号的机身厚度为251mm。

静压-风量曲线

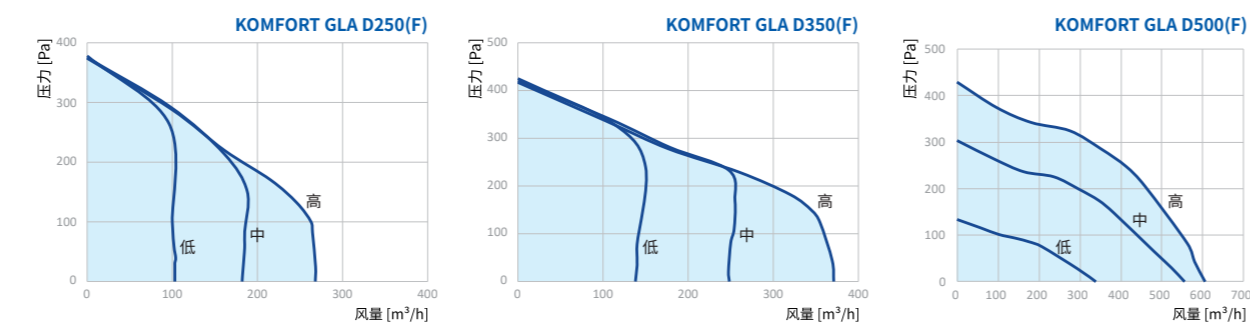

中央新风系统 达特系列 KOMFORT GLA D250/350/500(F)

主动杀菌消毒 | 大风量净享舒适

250型号适用面积80㎡-120㎡ | 350型号适用面积120㎡-150㎡
500型号适用面积150㎡-180㎡



“博乐新风”APP下载方式:苹果手机在App Store搜索“博乐新风”下载,安卓手机扫描二维码下载。


新料,更有料 更健康的布鲁管道系统

BLAUFAST 布鲁管道系统进行了全面升级

管道与连接件均采用环保全新料制成,

管道通过权威实验室抗菌、抗菌耐久性、

防霉、耐候性和无污染物等多项严格环保检测。

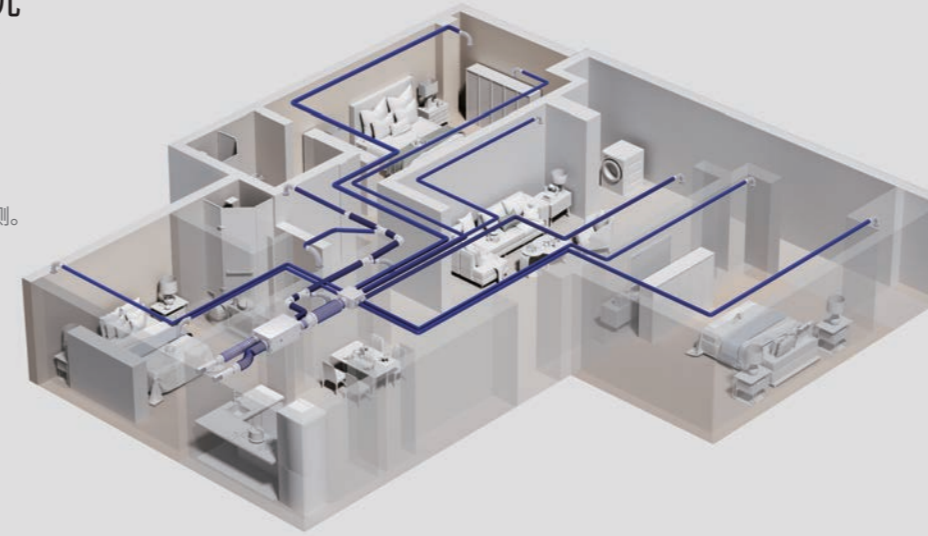

欧盟 REACH 认证



德国 HY 卫生标准认证

布鲁管道	产地	材料	性能
蓝色	进口	HDPE	REACH、HY、抗菌、抗菌耐久、防霉、抗静电、耐候性能
红色 蓝色(BlauFast RK 110/40 C)	国产	HDPE	抗菌、抗菌耐久、防霉、抗静电、耐候性能

穿墙过梁方案

多种三通变径,适应更多安装场景,穿墙过梁有更多解决方案,让取风不再困难。



风口连接件

全新升级风口连接件,让风的噪音更低;多种尺寸,满足更多场景需求。



风量调节阀

双叶蝶阀设计,阀门调节角度多,风量变化更细致让风均匀输送到每个空间,不再为风量发愁。旋钮可手动或使用螺丝刀调节,更省力。


全新布克圆管

全新布克圆管,采用了行业的高端热塑性弹性体材料(TPV),制作过程中使用了无缝热熔缠绕工艺,具有抗菌性能、超强的耐候性以及-40°C~70°C的耐高低温性。



达特系列-产品尺寸

全尺寸大小 [mm]															
型号	B	B1	B2	B3	B4	B5	B6	L	L1	L2	H	H1	H2	H3	H4
KOMFORT GLA D250(F)	664	59	59	252	246	107	344	804	686	59	246	120	100	120	100
KOMFORT GLA D350(F)	764	59	59	252	299	107	444	804	686	59	246	120	100	120	100
KOMFORT GLA D500(F)	648	38	38	175	358	166	407	1134	1100	/	251	127	116	127	108

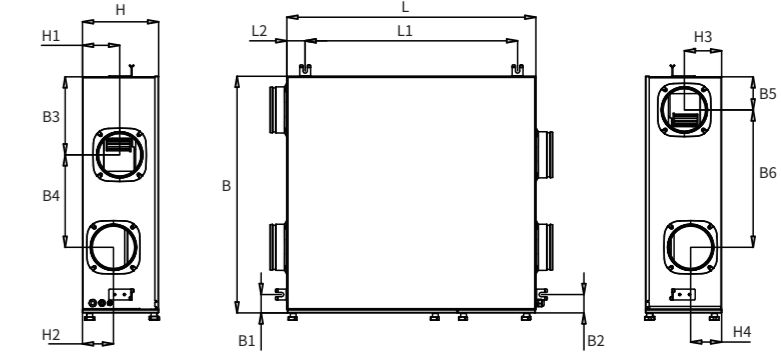

达特系列-技术参数

技术参数	KOMFORT GLA D250(F)			KOMFORT GLA D350(F)			KOMFORT GLA D500(F)		
	高档	中档	低档	高档	中档	低档	高档	中档	低档
适用面积 [m²]	80-120			120-150			150-180		
最高静压 [Pa]	380			420			400		
额定电压[V]	220			220			220		
额定功率 [W]	90	60	30	125	72	40	280	110	70
额定电流 [A]	0.41	0.27	0.13	0.57	0.33	0.18	1.27	0.5	0.32
风量 [m³/h]	250	175	100	350	245	140	500	350	200
机外静压[Pa]	120	120	120	120	120	120	150	150	150
送风机最高转速 [RPM]	2000			2000			1800		
噪音 [dB(A)]	36	33	30	38	36	32	40	38	35
工作温度	1°C-40°C								
外壳材质	聚合物涂层钢板								
保温材料	保温棉								
回风过滤网	G4+G3复合滤网								
送风过滤网	G4+G3复合滤网, H13银离子复合滤网								
过滤效率 [PM2.5]	99%								
风口法兰 [mm]	150								
重量 [kg]	29			35			49		
全热交换效率	72%			73%			75%		
热交换芯类型	逆流式全热可水洗								
热交换芯材料	高分子膜								