



### 博乐集团介绍

博乐集团, 全球知名通风品牌, 多年来专注通风产品, 并始终致力于提升空气品质的科技研发。基于“改善室内环境来更好地提高生活品质”的发展使命, 已研发超过一万多种产品, 并且推出“超低能耗建筑新风系统”以改善楼宇环境, 打造绿色生活。在产品质量方面, 博乐荣获BSI、PHI、TUV等极具国际权威和荣誉价值的认证证书, 深受海内外用户的认可与信任。并且实现了一站式服务体系, 为每一位用户提供更加优质便捷的贴心服务, 让每一位用户都能安心享受呼吸之美。德国博乐, 伴你自在呼吸。



德国博乐通风集团 中国代表处  
博乐环境系统 (苏州) 有限公司

全国服务热线: 400-825-0508  
公司网址: www.blauberg.cn  
版本号: 302010152-2208


资料所涉图文仅供参考  
其中具体机器、配件组合等以最终与博乐授权经销商签订合同为准  
所重传技术参数及数据出自博乐实验室及国内权威实验室



微信公众号

# 欧洲原装进口 壁挂吊顶随心装

双向流中央新风系统  
KOMFORT Ultra EC 康拉德系列

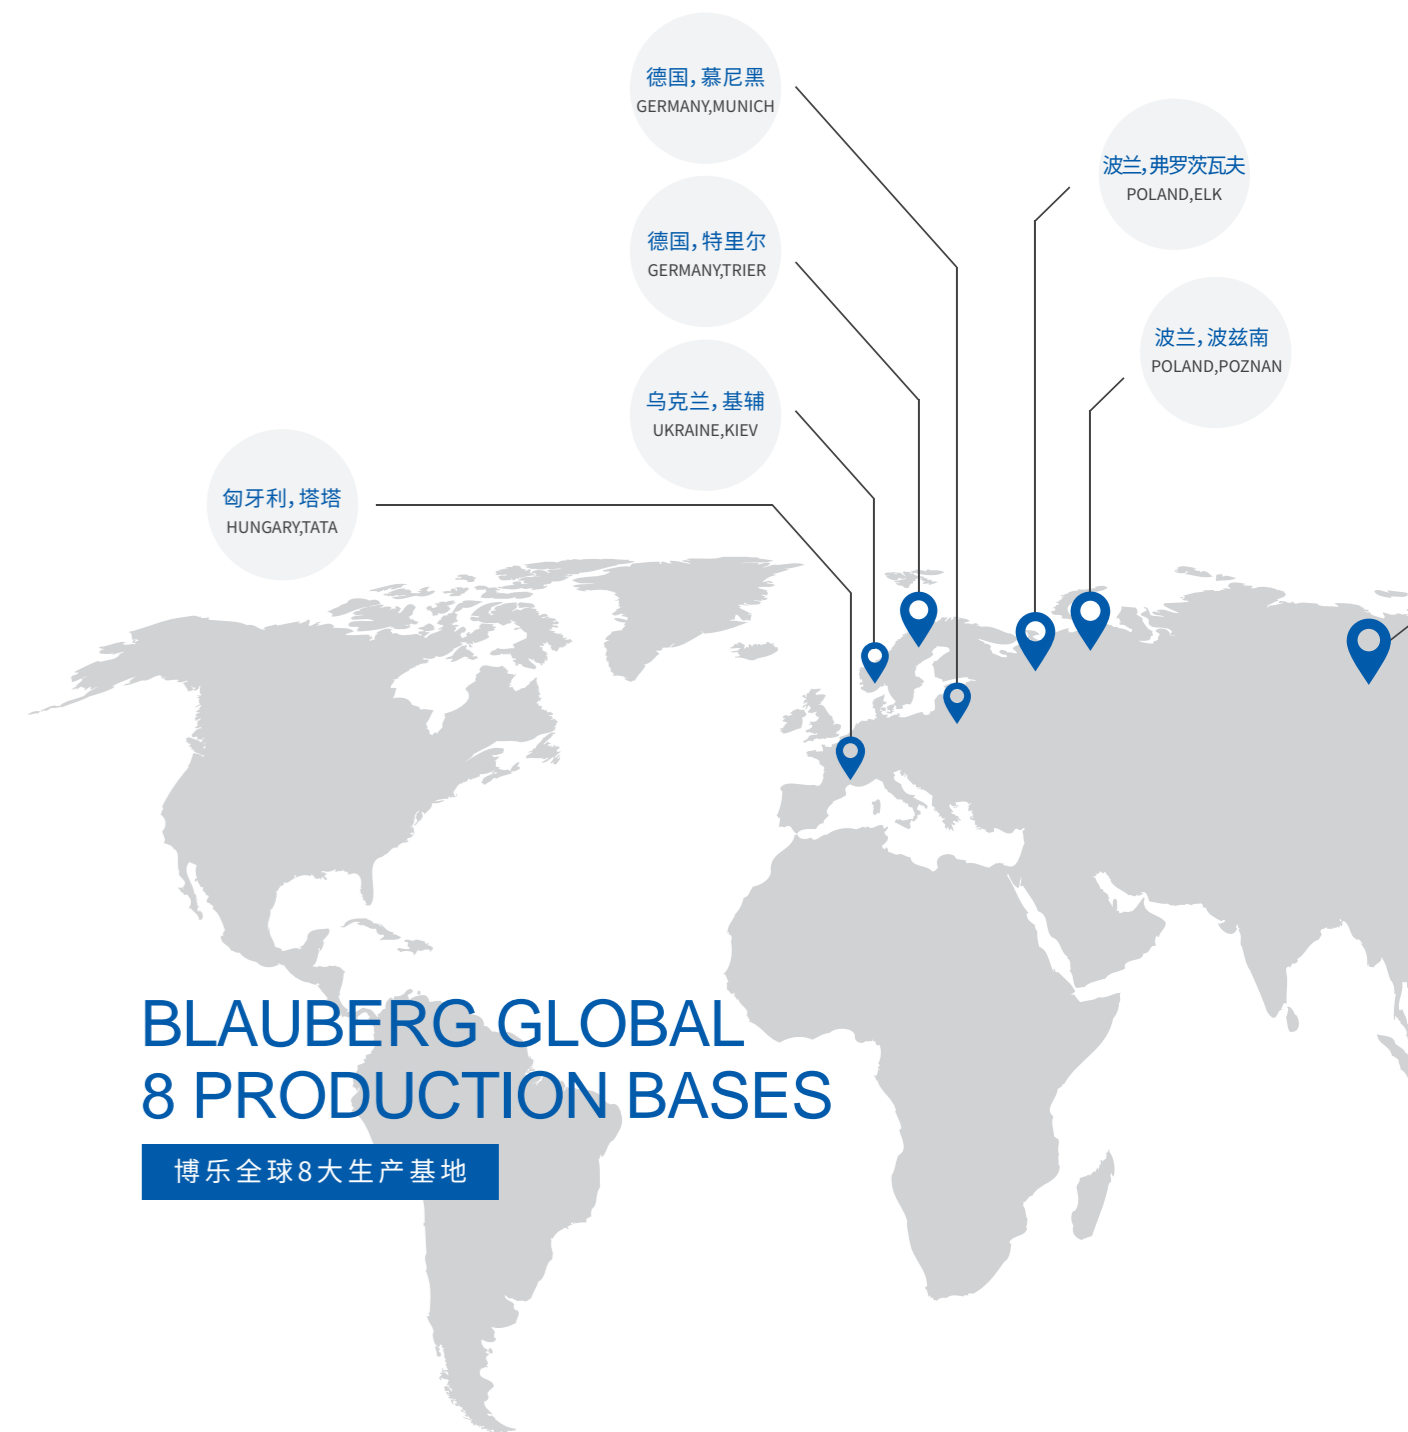

## BLAUBERG GLOBAL 8 PRODUCTION BASES

博乐全球8大生产基地

# 康拉德系列

## KOMFORT Ultra EC S/L 250/350

500Pa 高静压 | 350m³/h 最大风量 | 100dB 额定噪音



\*静压为500Pa



中央新风系统 康拉德系列  
**KOMFORT Ultra EC S/L 250/350**  
 欧洲原装进口 | 壁挂、吊顶随心装  
 250型号适用面积80㎡-120㎡ | 350型号适用面积120㎡-150㎡

康拉德系列整机原装进口，该系列有两种安装规格，支持壁挂式安装和吊顶安装，人性化的设计可轻松应对各种复杂的室内安装环境。

### 选它8大理由

- #### 100%欧洲原装进口

康拉德系列整机原装进口。
- #### 全热可水洗热交换芯

采用添加MicroBan抗菌剂的全热交换芯，有效抑制细菌生长，全热交换效率达80%；经CNAS认证防霉等级0级（表示不生长），抗菌率高达99.9%，框架结构采用高压的铝金属，高效稳定，支持用水直接清洗，循环使用更环保。
- #### 高静压

350型号静压高达500Pa，可轻松应对复杂的管道系统，送风更远，有效保障末端新风量。
- #### EC节能风机

相比传统AC电机，博乐EC风机节能30-50%，运行安静，寿命更长无需维护，支持无极调速。
- #### 静音

整机设计精密，机身降噪和EC风机结合，在保证性能的基础上，整机运行很安静。
- #### 支持壁挂 吊顶安装

康拉德系列有两种机型可选，分别支持壁挂和吊顶两种安装方案，有效解决吊顶安装不便的问题。
- #### 抑菌

采用初效+高效复合过滤，PM2.5净化效率高达97%，高效送风带有银离子膜，抑菌率达99%。
- #### 智能防霜冻

通过安装在排风侧的温度传感器联动风机，当排风温度低于+3℃时自动激活防霜冻功能，解除霜冻危险后自动恢复正常工作模式，更好地保障机器使用寿命。

\*热交换防霉等级检测报告号:WJ20214276;热交换抗菌率检测报告号:WJ20214275 滤网银离子抗菌检测报告编号:WJ20203257 检测机构:广州市微生物研究所


## 新料，更有料 更健康的布鲁管道系统

**BLAUFAST** 布鲁管道系统进行了全面升级，管道与连接件均采用环保全新料制成，管道通过权威实验室抗菌、抗菌耐久性、防霉、耐候性和无污染物等多项严格环保检测。



REACH 欧盟法规

德国 HV 卫生标准认证

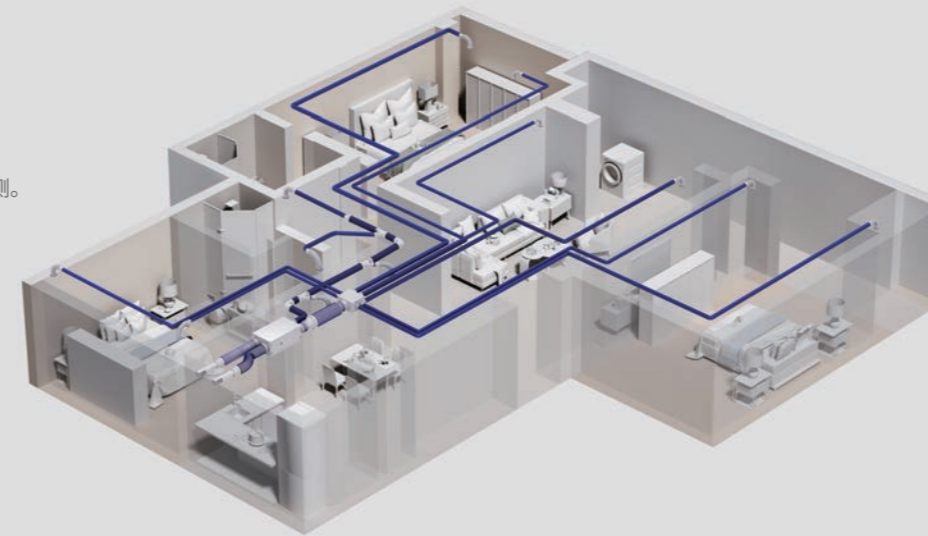

### 穿墙过梁方案

多种三通变径，适应更多安装场景，穿墙过梁有更多解决方案，让取风不再困难。



### 风口连接件

全新升级风口连接件，让风的噪音更低；多种尺寸，满足更多场景需求。



### 全新布克圆管

全新布克圆管，采用了行业的高端热塑性弹性体材料(TPV)，制作过程中使用了无缝热熔缠绕工艺，具有抗菌性能、超强的耐候性以及-40℃~70℃的耐高低温性。







### 康拉德系列-产品尺寸

全尺寸大小[mm]						
型号	ΦD	B	H	H1	L	L1
KOMFORT ULTRA EC S1 250	125	288	443	490	713	43

全尺寸大小[mm]						
型号	ΦD	B	H	H1	L	L1
KOMFORT ULTRA EC L1 250	125	288	443	43	713	810

全尺寸大小[mm]						
型号	ΦD	B	H	H1	L	L1
KOMFORT ULTRA EC S2 350	125	300	443	490	713	43

全尺寸大小[mm]						
型号	ΦD	B	H	H1	L	L1
KOMFORT ULTRA EC L2 350	125	300	443	43	713	810



### 康拉德系列-技术参数

技术参数	KOMFORT ULTRA EC S1/L1 250	KOMFORT ULTRA EC S2/L2 350
适用面积 [m²]	80-120	120-150
最高静压 [Pa]	300	500
额定电压[V]	220	
额定功率 [W]	93	165
额定电流 [A]	0.78	1.3
风量 [m³/h]	250	350
额定转速 [RPM]	2520	2050
3 M处噪音 [dB (A)]	28-47	
工作温度	-25℃~60℃	
外壳材质	聚合物涂层钢板	
保温材质	20 mm 保温棉	
回风过滤网	G3+G4复合滤网	
送风过滤网	G4+G3复合滤网,H13银离子复合滤网	
风口法兰 [mm]	125	
重量 [kg]	25	32
全热交换效率	80%	78%
热交换芯类型	全热叉流式	
热交换芯材料	衡方膜(可水洗)	